

K2 LOTAR 5 KG

Nisko-pieniący detergent do czyszczenia dywanów
oraz tkanin
Indeks produktu: M181
Kod kreskowy: 5906534007285



Dane techniczne

Ilość w kartonie: 2

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Weteran walki z brudem na tapicerce. Produkt o sprawdzonej, ultra skutecznej recepturze, doceniony przez tysiące użytkowników – **K2 LOTAR** w najnowszej odsłonie linii Pro Detailing.

K2 Lotar Pro do najnowszej generacji nisko-pieniący detergent do czyszczenia dywanów oraz tkanin metodą ekstrakcyjną, lub ręczną z użyciem szczotki.

Szczególnie polecany do prania metodą ekstrakcyjną, zastosowania w urządzeniach do czyszczenia dywanów, które najpierw nakładają, a następnie zbierają detergent.

Wykazuje doskonałe właściwości czyszczące. Unikalna receptura penetruje zabrudzenia, szybko i skutecznie wnika w głąb tkaniny i oddziela brud od włókien materiału. Odżywia i wydobywa kolor tkaniny.

Oprócz zdolności czyszczenia tkanin, również je odświeża. Nie powoduje odbarwień, nie pozostawia na czyszczonych powierzchniach plam i białych nalotów. Bezpieczny dla elementów plastikowych. Nie posiada męczącego, chemicznego zapachu.

Skoncentrowany i wysoce wydajny.


Zastosowanie:

- czyszczenie tapicerek samochodowych, okładzin, boczków drzwi
- czyszczenie dywaników samochodowych
- czyszczenie tapczanów i foteli,
- pranie dywanów
- pranie wszelkich powierzchni wyłożonych tkaniną, w tym tkaninami typu welur, welwet oraz alcantara



Odzyskaj nawet 5 godzin tygodniowo,
dzięki lepszej organizacji pracy
studia detailingowego.

sprawdź aplikację

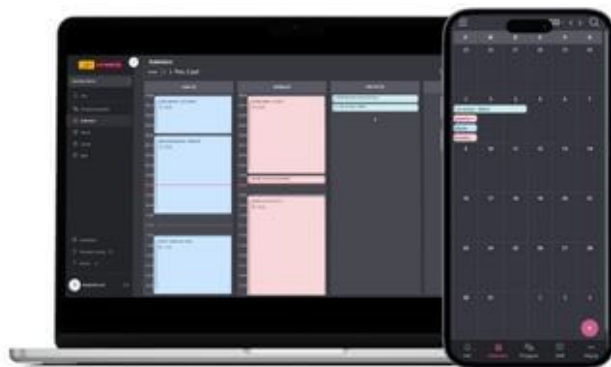

SPOSÓB UŻYCIA:

W urządzeniach do czyszczenia dywanów/tkanin należy rozcieńczyć produkt z wodą zgodnie z następującymi współczynnikami rozcieńczania:

Tapicerki samochodowe : od 1:10 do 1:15,

Cotygodniowe czyszczenie dywanów w gospodarstwie domowym: od 1:25 do 1:50,

Okresowe czyszczenie dywanów biurowych i gabinetowych: od 1:10 do 1:25,

czyszczenie specjalne wyjątkowo brudnych albo zatłuszczonych tkanin: od 1:3 do 1:10

UWAGA:

Czas osuszania różni się znacznie w zależności od temperatury zewnętrznej; dla przeciętnie zabrudzonych powierzchni czyszczonych w typowy sposób, przeciętny czas suszenia wynosi 3-6 godzin.

- Zastosowanie gorącej wody przy rozcieńczaniu produktu przyspiesza czas suszenia.
- Przy czyszczeniu siedzeń samochodowych zaleca się wyjęcie ich z wnętrza samochodu poprzez ich wysunięcie; ułatwi to proces czyszczenia i przyspieszy osuszanie.
- Dla tkanin delikatnych należy stosować jedynie bardzo rozcieńczone roztwory w proporcjach 1:40-1:60.
- Po oczyszczeniu tkanin typu welwet czy alcantara nieodzowne jest ich wygładzenie albo przeczesanie w celu przywrócenia ich parametrów miękkości.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=xYayAR45g2Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=v5XRNLJZIQU>

<https://www.youtube.com/watch?v=S59C8EM0jGo>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/65112216?rel=0&startSlide=1